




MAGNUM MLS-6.5C ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

СЕРИИ LIGHT

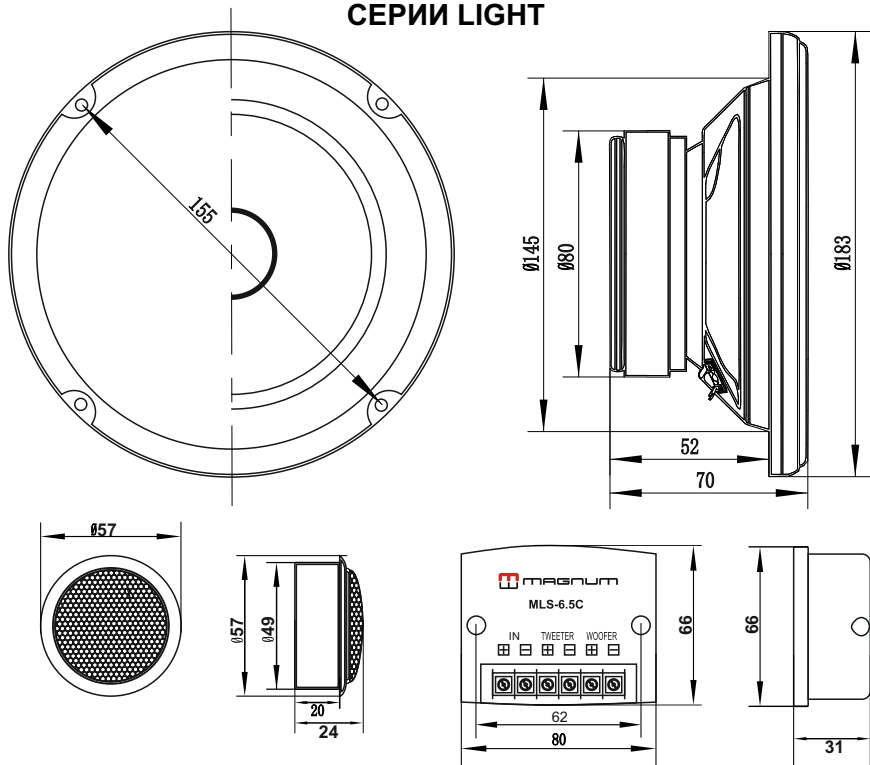

Установочный диаметр:

Диаметр звуковой катушки:

Сопротивление:

Кроссовер:

Мощность RMS:

Мощность MAX:

Чувствительность:

Частотный диапазон:

Материал ВЧ излучателя:

Материал НЧ излучателя:

Материал корзины:

6,5 дюймов (16,5 см)

1 дюйм (2,5 см)

4 Ом

внешний, второго порядка

70 Вт

250 Вт

90 дБ

50 Гц - 20 000 Гц

полиэфиримид (PEI)

полипропилен (IMPP)

штампованная сталь

Рекомендации по подключению излучателя к источнику сигнала:

- уровень подводимого сигнала не должен превышать значения указанного в характеристике
- рекомендуется использовать подводимую мощность 75% от максимальной